

# 791 型

## 软冰机

### 双色卷

#### 功能

提供各种备受青睐的冰淇淋产品，从低脂肪或无脂肪冰淇淋到奶羹、酸奶和雪泥。提供两种不同的冰淇淋味道，或者提供这两种味道的等量混合冰淇淋。

#### 冷冻缸

两个，3.4夸脱（3.2 升）。

#### 储料槽

两个，14夸脱（13.2 升）。单独储料槽冷冻系统（SHR）在自动和待机模式下将原料温度保持在 41° F（5° C）以下。

#### 指示灯

低料和缺料指示灯提醒操作员加料。在奶浆不足时可能鸣响声音警报。

#### 电子控制器

Softech(tm) 是我们独家专有的主控制器，它采用微处理器，通过测量产品的粘度来调节制冷，从而保持一致的品质。

#### 待机

在长时间不使用期间，待机功能将储料槽和冷冻缸内的产品保持在安全温度。

#### 可选排放组件

备有一个在工厂安装的可选排放组件，它带有漏斗，用来简化清洁过程。连接在滴料盘底部的排放管连接到底盘上的 1 英寸 FPT 接头上，从而将冲洗水直接排到地面下水道。

#### 两个锁定脚轮

前脚轮具有锁定功能，使操作员能够将设备锁定在其位置上保持不动。带锁的脚轮可以释放，以便移动设备进行清洗。

#### 冷冻门

这是一个经过特殊设计的热塑门，可以迅速取出产品。向前推出料把手以分配产品。自关闭式出料把手是标准配置。

#### 门连锁系统

在分配门未安装好之前，刮刀架将不会运转，从而保护操作员不受到伤害。

#### 拉手


方便的嵌入式拉手便于移动清洁设备。



显示可选  
后原料灯



显示标准  
拉出式把手

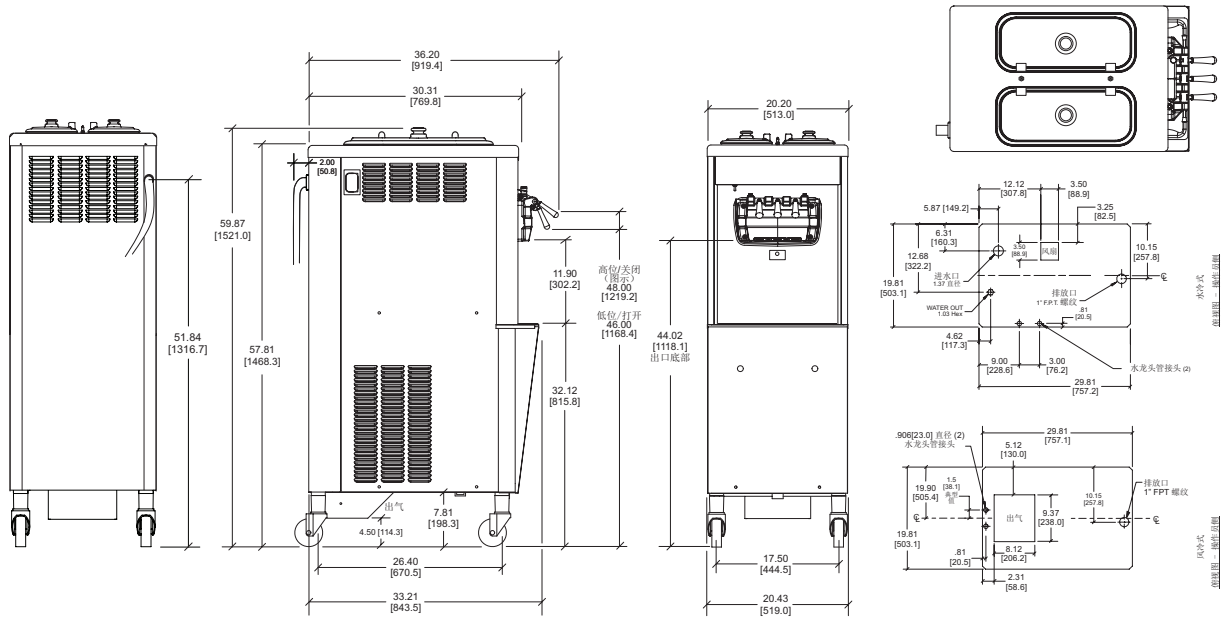

图中括号里的数字单位是毫米（误差为正负 1/16 英寸 [1.5 毫米]）。

重量	磅	公斤
净重	527	239.0
总重量	586	265.8
	立方英尺	立方米
体积	47.3	1.34
尺寸	英寸	毫米
宽	20-7/16	519
深（不包括电源线）	33-3/16	844
高	59-7/8	1521
距地面间隙	4-1/2	114
*安装在标准脚轮上		
电力	总安培	提供 NEMA 电源线
208-230/60/1 空气	19.0	L6-30P
208-230/60/1 水	19.0	L6-30P
208-230/60/3 空气	14.0	L15-20P
208-230/60/3 水	14.0	L15-20P
220-240/50/1 空气	16.1	----
220-240/50/1 水	16.1	----
380-415/50/3N~ 空气	8.2	----

#### 投标规格

电力 {2}: 伏特 \_\_\_\_\_ Hz \_\_\_\_\_ ph \_\_\_\_\_  
 中性: 是 否 冷却: 空气 水 不适用

可选项: \_\_\_\_\_

授权泰而勒经销商

## 规格指标

### 电力

需要有一个专用电力联接，有关正确的电力要求，请见配电网。随设备提供电源线和插头。有关 50 赫兹设备的电源线和插座的规格要求，请向国际泰勒经销商咨询。

### 刮刀架马达

两个，1.5 马力。

### 冷冻系统

一个，9,500 BTU/小时。R404A。

单独原料槽冷冻系统 (SHR)，一个，每小时 400 BTU。R134a。  
 （根据所使用的压缩机的不同，BTU值可能会有不同。）

### 风冷式

所有侧面至少 3 英寸（76 毫米）。安装所提供的导风板以防止空气回流。必须满足最低间隙要求，以保证足够的空气流动来达到最佳效能。

### 水冷式

基座下面的供水和排水联接为 1/2 英寸直径 FPT。

## 可选项

- 蛋筒分配器
- 用漏斗排放
- 出料把手满足美国残障人法案的要求
- 出料阀锁
- 水龙头
- 原料槽搅拌头
- 后原料灯
- 防污罩
- 面数容器（侧面安装用）



750 N. Blackhawk Blvd.  
 Rockton, Illinois 61072  
[www.taylor-company.com](http://www.taylor-company.com)